


SELLO MECANICO SP-2

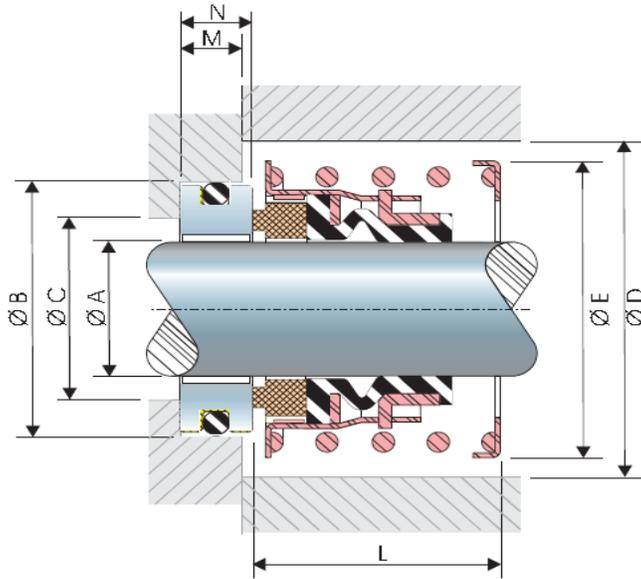

A	B	C	D	E	L	M	N	A	B	C	D	E	L	M	N
+/-0.002"	+/-0.002"	Ref.	Mínima	Máxima	+/-0.020"	+/-0.005"	+/-0.015"	+/-0.002"	+/-0.002"	Ref.	Mínima	Máxima	+/-0.020"	+/-0.005"	+/-0.015"
0.625	1.250	0.688	1.562	1.375	0.875	0.344	0.406	1.875	2.625	1.938	3.187	2.875	1.500	0.438	0.500
0.750	1.375	0.813	1.687	1.500	0.875	0.344	0.406	2.000	2.750	2.063	3.312	3.000	1.500	0.500	0.500
0.875	1.500	0.938	1.812	1.625	0.937	0.344	0.406	2.125	3.000	2.188	3.625	3.250	1.687	0.500	0.562
1.000	1.625	1.063	2.000	1.812	1.000	0.375	0.438	2.250	3.125	2.313	3.750	3.375	1.687	0.500	0.562
1.125	1.750	1.188	2.125	1.937	1.062	0.375	0.438	2.375	3.250	2.438	3.875	3.500	1.812	0.500	0.562
1.250	1.875	1.313	2.250	2.062	1.062	0.375	0.438	2.500	3.375	2.563	4.000	3.625	1.812	0.500	0.562
1.375	2.000	1.438	2.437	2.250	1.125	0.375	0.438	2.625	3.375	2.688	4.312	3.975	1.937	0.562	0.625
1.500	2.125	1.563	2.562	2.375	1.125	0.375	0.438	2.750	3.500	2.875	4.437	4.000	1.937	0.562	0.625
1.625	2.375	1.688	2.937	2.718	1.375	0.438	0.500	2.875	3.750	2.938	4.562	4.125	2.062	0.562	0.625
1.750	2.500	1.813	3.062	2.750	1.500	0.438	0.500	3.000	3.875	3.125	4.687	4.250	2.062	0.562	0.625

Medidas en Pulgadas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Fuelle elastomérico con ondulación, que permite autoalinearse y absorber movimientos axiales del eje, mono resorte sencillo e inatascable. Por estas razones tienen mayor éxito con fabricantes de equipo original, ya que son adecuados para una amplia gama de condiciones de servicio. Puede ser reparado en campo para reducir al mínimo el costo de reposición, tiempo de inactividad y pérdida de ingresos.

CONDICIONES DE OPERACION

- *Temperatura: -40°C a +205°C / -40°F a +400°F.
- *Presiones: 29 bar g/425 psig
- *Velocidad: 3600 RPM (Dependen de configuración y tamaño del eje)

PRINCIPALES APLICACIONES

Utilizado para todo equipo rotativo, mezcladores, agitadores, compresores. Pulpa y papel, tratamiento de agua y residuales, generación energía.

SP-2



Ventas y Centros de Servicio

Sucursal Metropolitana

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.
Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

Sucursal del Bajío

Madróno No. 430. San Luis Potosí, SLP.
Tel.: (444) 2980 865, (55) 4330 5551

Sucursal Oriente

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla, Pue.
Tel.: (222) 2331 583

Sucursal Poniente

Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma, Toluca.
Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

ventas@sellopac.com

www.sellopac.com.mx