


SELLO MECANICO SP-C Automotriz

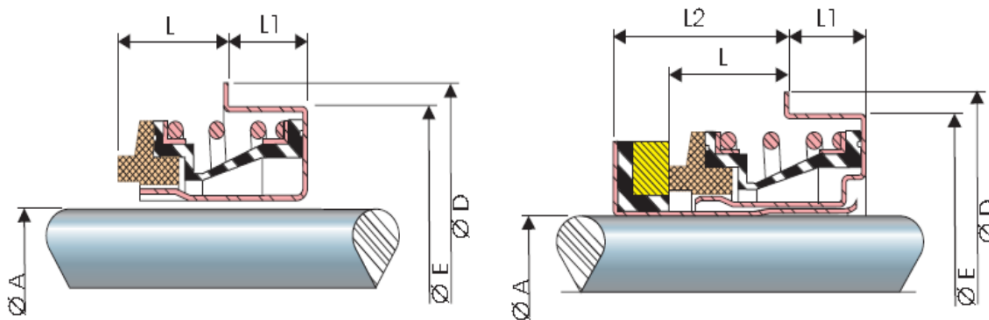

Sello Integrado

A	E	D	L	L1	L2
+/- 0.002"	+/- 0.002"	+/- 0.010"	+/- 0.002"	+/- 0.015"	+/- 0.005"
0.500	1.130	1.320	0.188	0.345	--
0.500	1.185	1.385	0.188	0.345	--
0.500	1.315	1.503	0.188	0.345	--
0.500	1.130	1.320	0.188	0.345	0.405
0.500	1.185	1.385	0.188	0.345	0.405
0.500	1.315	1.503	1.144	0.345	0.361
0.625	1.440	1.625	0.265	0.345	--
0.625	1.504	1.718	0.265	0.345	--
0.625	1.554	1.740	0.265	0.345	--
0.625	1.440	1.625	0.265	0.345	0.485
0.625	1.504	1.718	0.265	0.345	0.485
0.625	1.554	1.74	0.265	0.345	0.485

Medidas en Pulgadas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sello mecánico con carcasa troquelada, la cual va fija al cuerpo de la bomba y lo que gira es la cara que hace el sellado secundario al eje. Se puede surtir el Sello Integrado o el sello con su asiento independiente. Este diseño de instalación evita daños por tensiones, que pueden ser provocadas por vibraciones y altas velocidades.

CONDICIONES DE OPERACION

- *Temperatura: -40°C a +205°C / -40°F a +400°F.
- *Presiones: 8 bar 100 psig
- *Velocidad: 3600 RPM (Dependen de configuración y tamaño del eje)

PRINCIPALES APLICACIONES

Utilizado básicamente para bombas de agua automotrices, lavadoras, motocicletas, en donde los alojamientos sean de demisiones pequeñas.

SP-C Automotriz



Ventas y Centros de Servicio

Sucursal Metropolitana

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.
Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

Sucursal del Bajío

Madroño No. 430. San Luis Potosí, SLP.
Tel.: (444) 2980 865, (55) 4330 5551

Sucursal Oriente

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla, Pue.
Tel.: (222) 2331 583

Sucursal Poniente

Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma, Toluca.
Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

ventas@sellopac.com
www.sellopac.com.mx