


# SELLO MECANICO SP-M7N

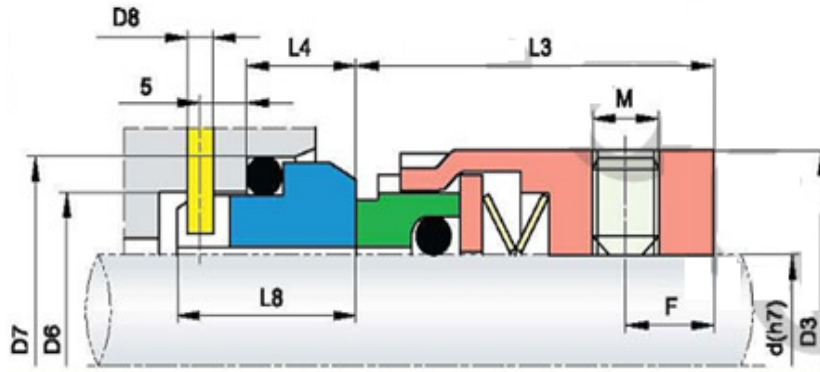

d	D3	D6	D7	D8	L3	L4	L8	F	M	d	D3	D6	D7	D8	L3	L4	L8	F	M
14	25	21	25	3	25.0	10.0	17.5	6	M5	48	65	59	66	4	31.0	14.0	22.0	8	M6
16	27	23	27	3	25.0	10.0	17.5	6	M5	50	67	62	70	4	32.5	15.0	23.0	8	M6
18	33	27	33	3	26.0	11.5	19.5	7	M5	53	70	65	73	4	32.5	15.0	23.0	8	M6
20	35	29	35	3	26.0	11.5	19.5	7	M5	55	72	67	75	4	32.5	15.0	23.0	8	M6
22	37	31	37	33	26.0	11.5	19.5	7	M5	58	79	70	78	4	37.5	15.0	23.0	9	M8
24	39	33	39	3	28.5	11.5	19.5	8	M5	60	81	72	80	4	37.5	15.0	23.0	9	M8
25	40	34	40	3	28.5	11.5	19.5	8	M5	63	84	75	83	4	37.5	15.0	23.0	9	M8
28	43	37	43	3	31.0	11.5	19.5	8	M6	65	86	77	85	4	37.5	15.0	23.0	9	M8
30	45	39	45	3	31.0	11.5	19.5	8	M6	68	89	81	90	4	37.5	18.0	26.0	9	M8
32	47	42	48	3	31.0	11.5	19.5	8	M6	70	91	83	92	4	42.0	18.0	26.0	9	M8
33	48	42	48	3	31.0	11.5	19.5	8	M6	75	99	88	97	4	42.0	18.0	26.0	9	M8
35	50	44	50	3	31.0	11.5	19.5	8	M6	80	104	95	105	4	41.8	18.2	26.2	10	M8
38	55	49	56	4	31.0	14.0	22.0	8	M6	85	109	100	110	4	41.8	18.2	26.2	10	M8
40	57	51	58	4	31.0	14.0	22.0	8	M6	90	114	105	115	4	46.8	18.2	26.2	10	M8
43	60	54	61	4	31.0	14.0	22.0	8	M6	95	119	110	120	4	47.8	17.2	25.2	10	M8
45	62	56	63	4	31.0	14.0	22.0	8	M6	100	124	115	125	4	47.8	17.2	25.2	10	M8

Medidas en Milímetros

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Caras deslizantes intercambiables, con todas las combinaciones de materiales. Seguro contra expulsión axial. Limitación de recorrido del resorte o muelle como prevención de excesivo desgaste. La trasmisión del torque asegura completa libertad de movimientos de la superficie de deslizamiento y adaptación.

## CONDICIONES DE OPERACION

- \*Temperatura: -40°C a +205°C / -40°F a +400°F.
- \*Presiones: 25 bar / 362 psig
- \*Velocidad: 20 m/s (Dependen de configuración y tamaño del eje)

## PRINCIPALES APLICACIONES

Utilizado para agua potable, aguas negras, aceite y otros fluidos moderadamente corrosivos.

# SP-M7N



## Ventas y Centros de Servicio

### Sucursal Metropolitana

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.  
Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

### Sucursal del Bajío

Madroño No. 430. San Luis Potosi, SLP.  
Tel.: (444) 2980 865, (55) 4330 5551

### Sucursal Oriente

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla, Pue.  
Tel.: (222) 2331 583

### Sucursal Poniente

Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma, Toluca.  
Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

ventas@sellopac.com  
www.sellopac.com.mx