


SELLO MECANICO SP-PURITY

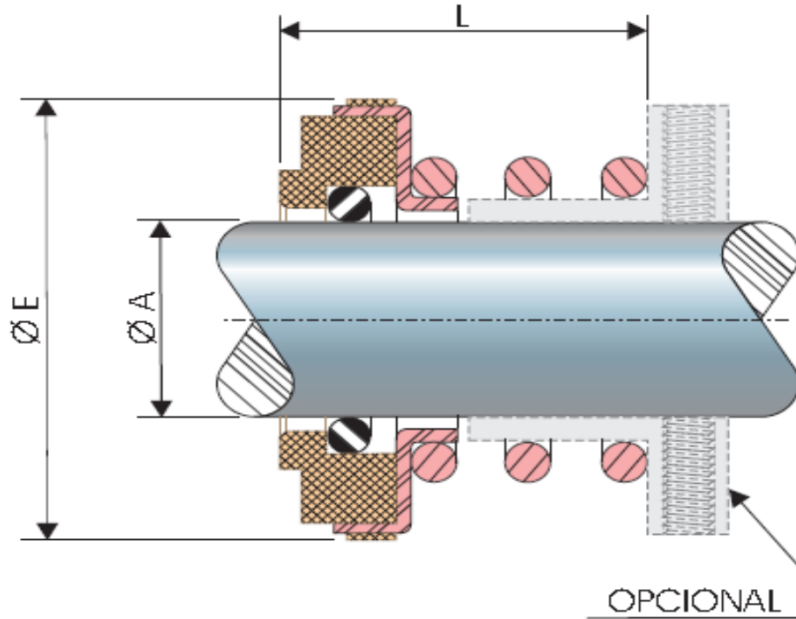

A	E	L
+/- 0.002"	+/- 0.015"	+/- 0.015"
0.750	1.855	1.062
1.000	1.855	1.062
1.125	2.120	1.000
1.500	2.610	1.187

Medidas en Pulgadas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sello mecánico de fácil instalación, sellado secundario con O´ring para sellados diná - micos, balanceado, con partes metálicas de acero inoxidable 304, es monoresorte de formas simples y fácil limpieza.

CONDICIONES DE OPERACION

- *Temperatura: -40°C a +205°C / -40°F a +400°F.
- *Presiones: 29 bar g/425 psig
- *Velocidad: 3600 RPM (Dependen de configuración y tamaño del eje)

PRINCIPALES APLICACIONES

Es utilizado en bombas y equipos sanitarios , farmacéuticos, refresqueras y lecheras, de marcas Purity, Proinox, Triclover.

SP-PW



MATERIALES:

- 1 Partes metálicas Acero Inoxidable 304
- 2 Resortes..... Acero Inoxidable 304
- 3 Caras..... C. de Silicio, Carbón Grafito
- 4 Empaques..... Vitón, EPDM, Nitrilo

LIMITES DE OPERACIÓN

OPERACIÓN	LÍMITES
VELOCIDAD	hasta 15 m/seg
PRESION	145 PSI

Ventas y Centros de Servicio

Sucursal Metropolitana

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuittahuac, Mex. DF.
Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

Sucursal del Bajío

Madroño No. 430. San Luis Potosi, SLP.
Tel.: (444) 2980 865, (55) 4330 5551

Sucursal Oriente

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla, Pue.
Tel.: (222) 2331 583

Sucursal Poniente

Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma, Toluca.
Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

ventas@sellopac.com

www.sellopac.com.mx