


## SELLO MECANICO SP-A

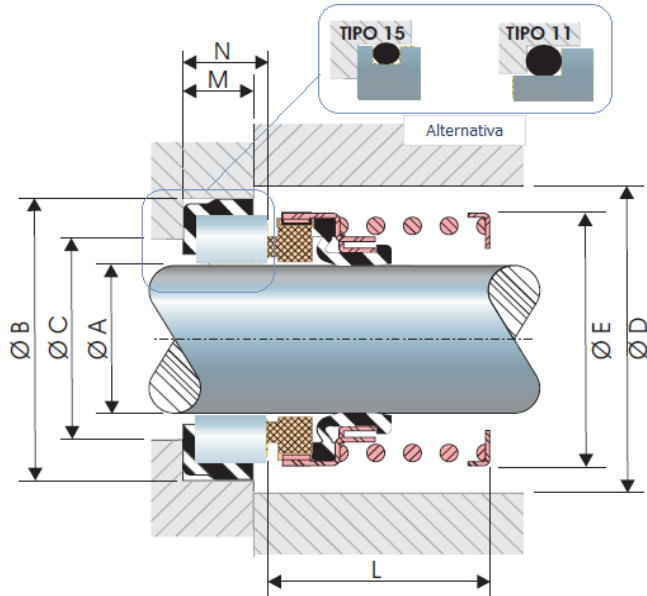

A	B	C	D	E	L	M	N	A	B	C	D	E	L	M	N
+/-0.002"	+/-0.002"	REF.	Mínima	Máxima	+/-0.020"	+/-0.005"	+/-0.015"	+/-0.002"	+/-0.002"	REF.	Mínima	Máxima	+/-0.020"	+/-0.005"	+/-0.015"
0.375	0.875	0.438	1.062	0.937	0.812	0.250	0.312	1.750	2.500	1.813	2.625	2.500	1.375	0.438	0.500
0.500	1.000	0.563	1.187	1.062	0.812	0.250	0.312	1.875	2.625	1.938	2.750	2.625	1.500	0.438	0.500
0.625	1.250	0.688	1.343	1.218	0.875	0.344	0.406	2.000	2.750	2.063	2.937	2.812	1.500	0.438	0.500
0.750	1.375	0.813	1.468	1.343	0.875	0.344	0.406	2.125	3.000	2.188	3.125	3.000	1.687	0.500	0.562
0.875	1.500	0.938	1.656	1.531	0.937	0.344	0.406	2.250	3.125	2.313	3.250	3.125	1.687	0.500	0.562
1.000	1.625	1.063	1.750	1.625	1.000	0.375	0.438	2.375	3.250	2.438	3.375	3.250	1.812	0.500	0.562
1.125	1.750	1.188	1.870	1.745	1.062	0.375	0.438	2.500	3.375	2.563	3.500	3.375	1.812	0.500	0.562
1.250	1.875	1.313	2.000	1.875	1.062	0.375	0.438	2.625	3.375	2.688	3.750	3.625	1.937	0.562	0.625
1.375	2.000	1.438	2.125	2.000	1.125	0.375	0.438	2.750	3.500	2.813	3.875	3.750	1.937	0.562	0.625
1.500	2.125	1.563	2.250	2.125	1.125	0.375	0.438	2.875	3.750	2.938	4.000	3.875	2.062	0.562	0.625
1.625	2.375	1.688	2.500	2.375	1.375	0.438	0.500	3.000	3.875	3.125	4.187	4.062	2.062	0.562	0.625

Dimensiones en pulgadas

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El sello mecánico línea A, es usado para fines generales, se ha convertido en un estándar industrial para los fabricantes de partes originales OEM. Hecho del acero inoxidable, proporciona una amplia gama del servicio ligero. Son usados en trabajo centrífugo, hidráulico, compresores, mezcladores, refrigeradores, bombas de turbina y en todo equipo rotatorio con eje.

### CONDICIONES DE OPERACION

- **Temperatura:** -40°C a +205°C / -40°F a +400°F.
- **Presiones:** 125 psig / 8.79 Kg/Cm<sup>2</sup>
- **Velocidad:** 2500 RPM

### PRINCIPALES APLICACIONES

Automotrices, transformación de alimentos, procesos petroquímicos, pulpa y papel, aguas residuales y en la red de aguas industriales.

# SP-A



### Ventas y Centros de Servicio

#### Sucursal Metropolitana

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.  
Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

#### Sucursal del Bajío

Madroño No. 430. San Luis Potosi, SLP.  
Tel.: (444) 2980 865, (55) 4330 5551

#### Sucursal Oriente

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla, Pue.  
Tel.: (222) 2331 583

#### Sucursal Poniente

Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma, Toluca.  
Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

[ventas@sellopac.com](mailto:ventas@sellopac.com)  
[www.sellopac.com.mx](http://www.sellopac.com.mx)