


# SELLO MECANICO SP-15

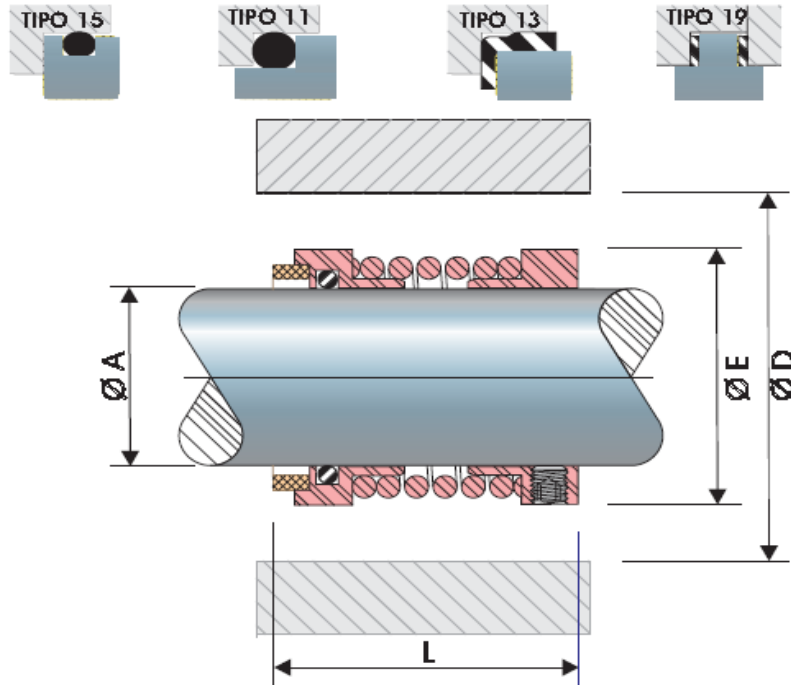

A	D	E	L	A	D	E	L	A	D	E	L
+/- 0.002"	Mínima	+/- 0.015"	+/- 0.031"	+/- 0.002"	Mínima	+/- 0.015"	+/- 0.031"	+/- 0.002"	Mínima	+/- 0.015"	+/- 0.031"
1.000	1.750	1.500	1.781	2.125	3.125	2.875	2.750	3.250	4.562	4.187	3.718
1.125	1.870	1.625	1.843	2.250	3.250	3.000	2.871	3.375	4.687	4.312	3.781
1.250	2.000	1.750	2.000	2.375	3.375	3.125	2.906	3.500	4.812	4.437	3.843
1.375	2.125	1.875	2.125	2.500	3.500	3.250	2.812	3.625	4.937	4.500	3.968
1.500	2.250	2.062	2.093	2.625	3.750	3.437	3.000	3.750	5.062	4.687	4.093
1.625	2.500	2.250	2.125	2.750	3.875	3.562	3.000	3.875	5.187	4.812	4.250
1.750	2.625	2.375	2.125	2.875	4.000	3.625	3.218	4.000	5.312	5.062	4.718
1.875	2.750	2.500	2.500	3.000	4.187	3.937	3.656				
2.000	2.937	2.687	2.656	3.125	4.437	4.062	3.656				
Medidas en pulgadas											

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El sello mecánico línea "15" es recomendable en el uso de equipos rotatorios, tales como bombas, reactores, agitadores, etc. Y en general, para aquellos equipos que manejan fluidos viscosos ó abrasivos utilizados en la industria Química, Petroquímica, Papelera, de tratamiento de agua etc. Sello no balanceado, robusto, y fuerte, de bajo costo, con arrastre positivo mediante monoresorte (izquierdo ó derecho dependiendo del sentido de rotación del eje); lo que lo hace prácticamente un sello inatascable.

## CONDICIONES DE OPERACION

- \* **Temperatura:** -40°C a +316°C / -40°F a +600°F.
- \* **Presiones:** 10 bar / 150 psig
- \* **Velocidad:** 3200 RPM (Dependen de configuración y tamaño del eje)

## PRINCIPALES APLICACIONES

Utilizado para todo equipo rotativo, mezcladores, agitadores, compresores. Pulpa y papel, tratamiento de agua y residuales, generación energía.

# SP-15



Ventas y Centros de Servicio

### Sucursal Metropolitana

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.  
Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

### Sucursal Oriente

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla, Pue.  
Tel.: (222) 2331 583

### Sucursal Poniente

Bulvd. Miguel Alemán No. 107 Toluca.  
Tel.: (722) 2683 464 / 465

ventas@sellopac.com

www.sellopac.com.mx