


## SELLO MECANICO SP-23

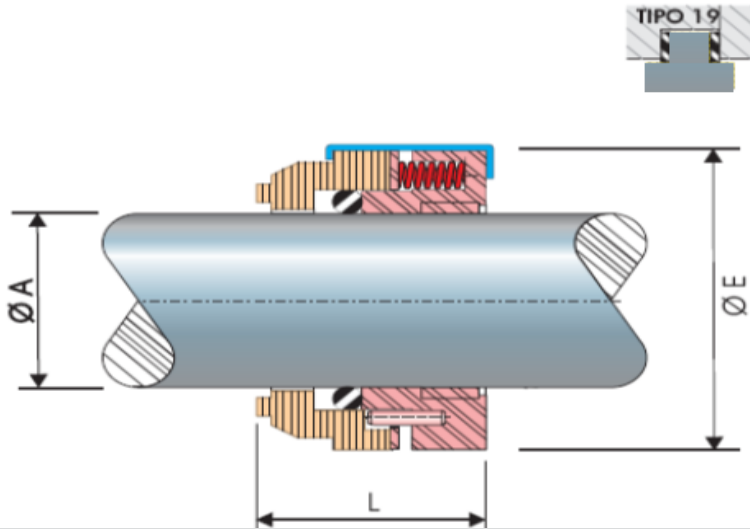

A	E	L	A	E	L	A	E	L
+/- 0.002"	+/- 0.015"	Mínima	+/- 0.002"	+/- 0.015"	Mínima	+/- 0.002"	+/- 0.015"	Mínima
1.000	2.000	1.500	2.000	3.000	1.500	3.125	4.250	1.500
1.125	2.125	1.500	2.125	3.125	1.500	3.250	4.375	1.500
1.250	2.250	1.500	2.375	3.250	1.500	3.375	4.500	1.500
1.375	2.375	1.500	2.500	3.500	1.500	3.500	4.625	1.500
1.500	2.500	1.500	2.625	3.625	1.500	3.625	4.750	1.500
1.625	2.625	1.500	2.750	3.750	1.500	3.750	4.875	1.500
1.750	2.750	1.500	2.875	3.875	1.500	3.875	5.000	1.500
1.875	2.875	1.500	3.000	4.125	1.500	4.000	5.125	1.500

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Medidas en Pulgadas

El sello mecánico línea "23" de montaje externo, es ideal para las mas variadas aplicaciones en ambientes corrosivos o de procesos químicos, ya que sus partes metálicas nunca tienen contacto directo con el fluido manejado.

Su diseño nos permite usarlo en servicios de poca lubricación o trabajo en seco, dependiendo de la combinación de materiales.

Además que el sello ya va preparado a la longitud de operación mencionada en la tabla por medio de grapas para facilitar la instalación.

### CONDICIONES DE OPERACION

- \***Temperatura:** -40°C a +205°C / -40°F a +400°F.
- \***Presiones:** 10.34 bar / 150 psig
- \***Velocidad:** 3600 RPM (Dependen de configuración y tamaño del eje)

### PRINCIPALES APLICACIONES

Sello mecánico externo con sistema de ajuste a la flecha mediante collarín abierto, lo que lo hace un sello ideal para bombas no metálicas con flecha de materiales cerámicos o plásticos (polipropileno).

Su diseño facilita la instalación con solo ajustar 3 opresores, se quitan las grapas de montaje y listo para operar.

Utilizado para todo equipo rotativo, mezcladores, agitadores, compresores., procesos químicos, pulpa y papel, tratamiento de agua y residuales, generación energía.

# SP-23



### Criterios para la instalación

Flecha ó Camisa	Límites
Acabado de la superficie	32 a 63 Ra
Fuera de redondez	0.051 mm / 0.002"
Juego de extremo axial	+/-0.013 mm / 0.005"

## Ventas y Centros de Servicio

### Sucursal Metropolitana

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.  
Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

### Sucursal del Bajío

Madroño No. 430. San Luis Potosí, SLP.  
Tel.: (444) 2980 865, (55) 4330 5551

### Sucursal Oriente

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla, Pue.  
Tel.: (222) 2331 583

### Sucursal Poniente

Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma, Toluca.  
Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

ventas@sellopac.com  
www.sellopac.com.mx