



SELLO MECANICO SP-880

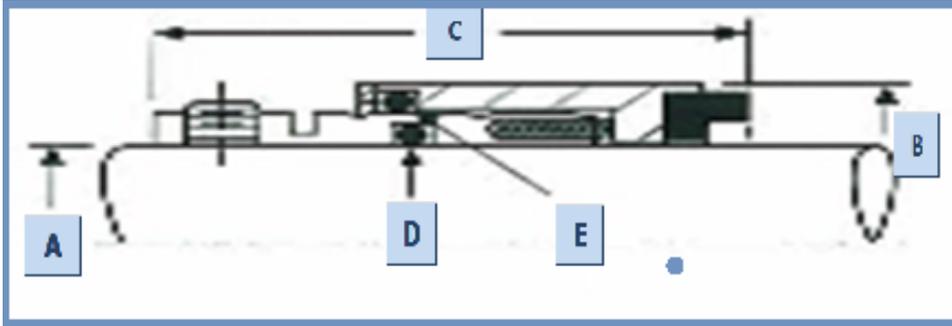

A	Diámetro de eje
B	Diámetro Exterior
C	Altura de Trabajo
D	O´ring Estático
E	O´ring Dinámico



A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
0.625	1.196	1.375	114	120	1.625	2.263	1.750	138	135
0.750	1.320	1.375	116	122	1.750	2.389	1.750	132	138
0.875	1.445	1.375	118	124	1.875	2.515	1.750	134	140
0.938	1.508	1.375	119	125	2.000	2.640	1.750	136	142
1.000	1.570	1.375	120	126	2.125	2.766	1.750	138	144
1.063	1.633	1.375	121	127	2.250	2.910	1.750	140	146
1.125	1.695	1.375	122	128	2.375	3.034	1.750	142	148
1.188	1.757	1.375	123	129	2.500	3.159	1.750	144	150
1.250	1.820	1.750	124	130	2.625	3.282	1.750	146	151
1.313	1.863	1.750	125	131	2.750	3.455	1.750	232	235
1.375	1.945	1.750	126	132	2.875	3.58	1.750	233	236
1.438	2.007	1.750	127	133	3.000	3.705	1.750	234	237
1.500	2.134	1.750	128	134					

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sello 880 es un sello robusto, su sellado secundario es a base de juntas tóricas, que permite autoalinearse, resortes múltiples inatascables, hidráulicamente balanceado, no asintura la camisa o eje, arreglo sencillo. Es utilizado en una amplia gama de condiciones de servicio. Puede ser reparado en campo para reducir al mínimo el costo de reposición, tiempo de inactividad y pérdida de ingresos.

CONDICIONES DE OPERACION

- *Temperatura: -20°C a +205°C y (hasta 280 con Kalrez)
- *Presiones: 21 bar 1" a 2.625" y 7 bar de 2.750" a 4.500"
- *Velocidad: 3600 RPM (Dependen de configuración y tamaño del eje)

PRINCIPALES APLICACIONES

Utilizado en una amplia gama de procesos industriales, para todo equipo rotativo, mezcladores, agitadores, Pulpa y papel, tratamiento de agua y residuales, generación energía.

SP-880



Ventas y Centros de Servicio

Planta Matriz

Calz. Vallejo 1876. Col. Santa Rosa, Mex. DF.
Tel.: (55) 5367 1502, 5367 1520

Sucursal Metropolitana

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.
Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

Sucursal del Bajío

Madroño No. 430. San Luis Potosí, SLP.
Tel.: (444) 2980 865, (55) 4330 5551

Sucursal Oriente

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla, Pue.
Tel.: (222) 2331 583

Sucursal Poniente

Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma, Toluca.
Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

ventas@sellopac.com

www.sellopac.com.mx